


Installatiehandleiding

Autostart module voor EVBox G2/G3

Deze handleiding beschrijft de installatie van een autostart module in een EVBox G2/G3 lader.

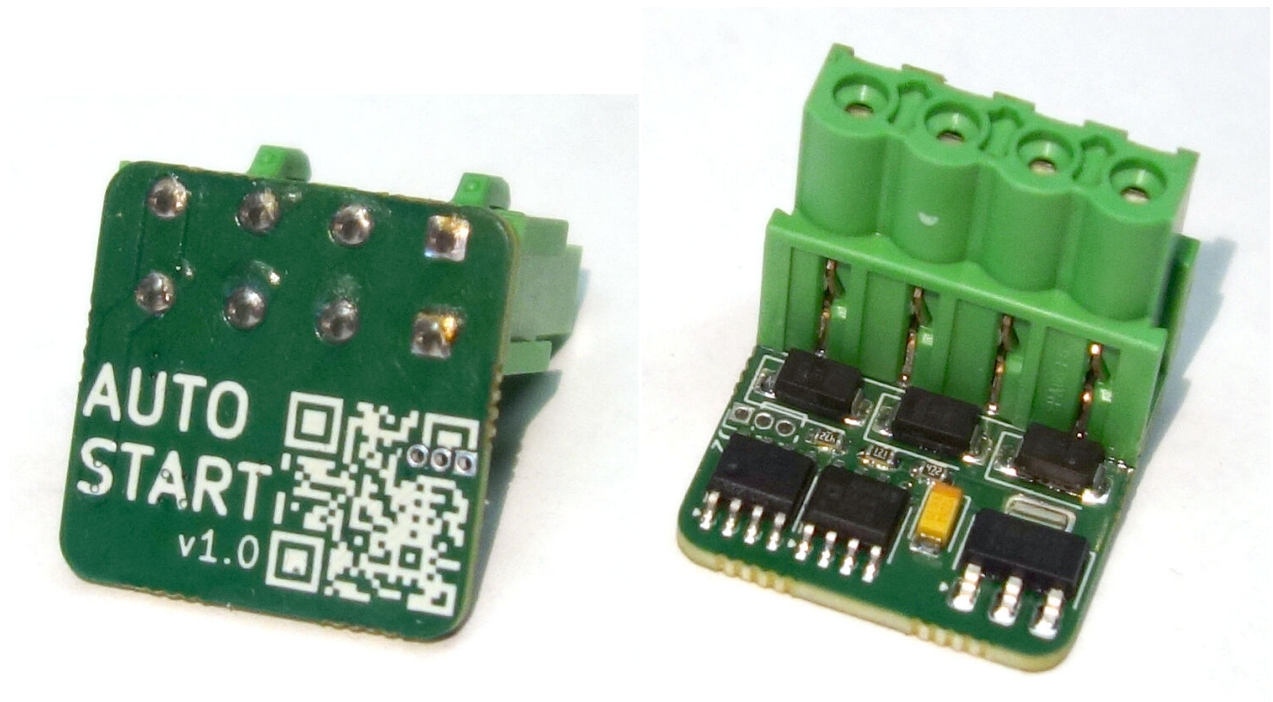

Inhoud van de verpakking

- Autostart module

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 4 mm
- Punttang
- Schaar

Meer informatie


Meer informatie over de autostart module is te vinden op: <https://www.geekabit.nl/as>

Stap 1: Behuizing openen



1. Schakel de stroom naar de lader uit.
2. Wacht een moment zodat interne componenten volledig kunnen ontladen.
3. Verwijder de vier schroeven aan de achterkant van de behuizing.
4. Verwijder de voorkant van de lader.

Stap 2: Montageplaat losmaken

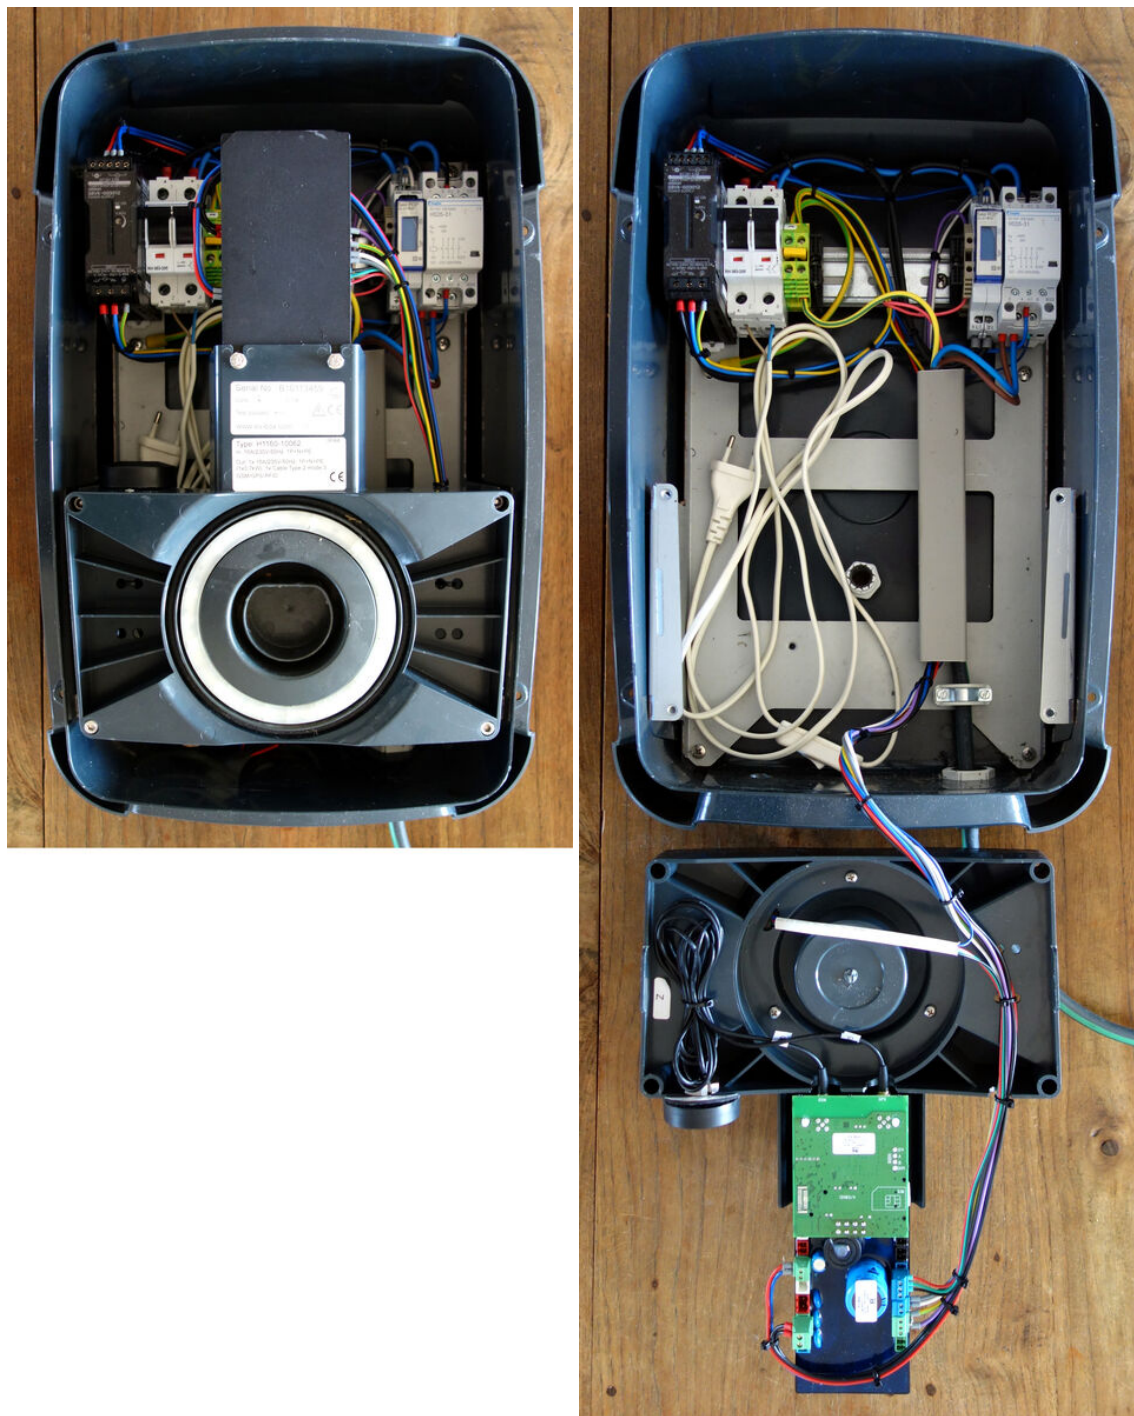


Aan de binnenzijde zit een kunststof montageplaat waarop de laadmodule is bevestigd.

1. Verwijder de vier schroeven waarmee deze montageplaat vastzit.
2. Klap de montageplaat voorzichtig naar voren.

De laadmodule blijft hierbij verbonden met de kabels.

Stap 3: Modem verwijderen

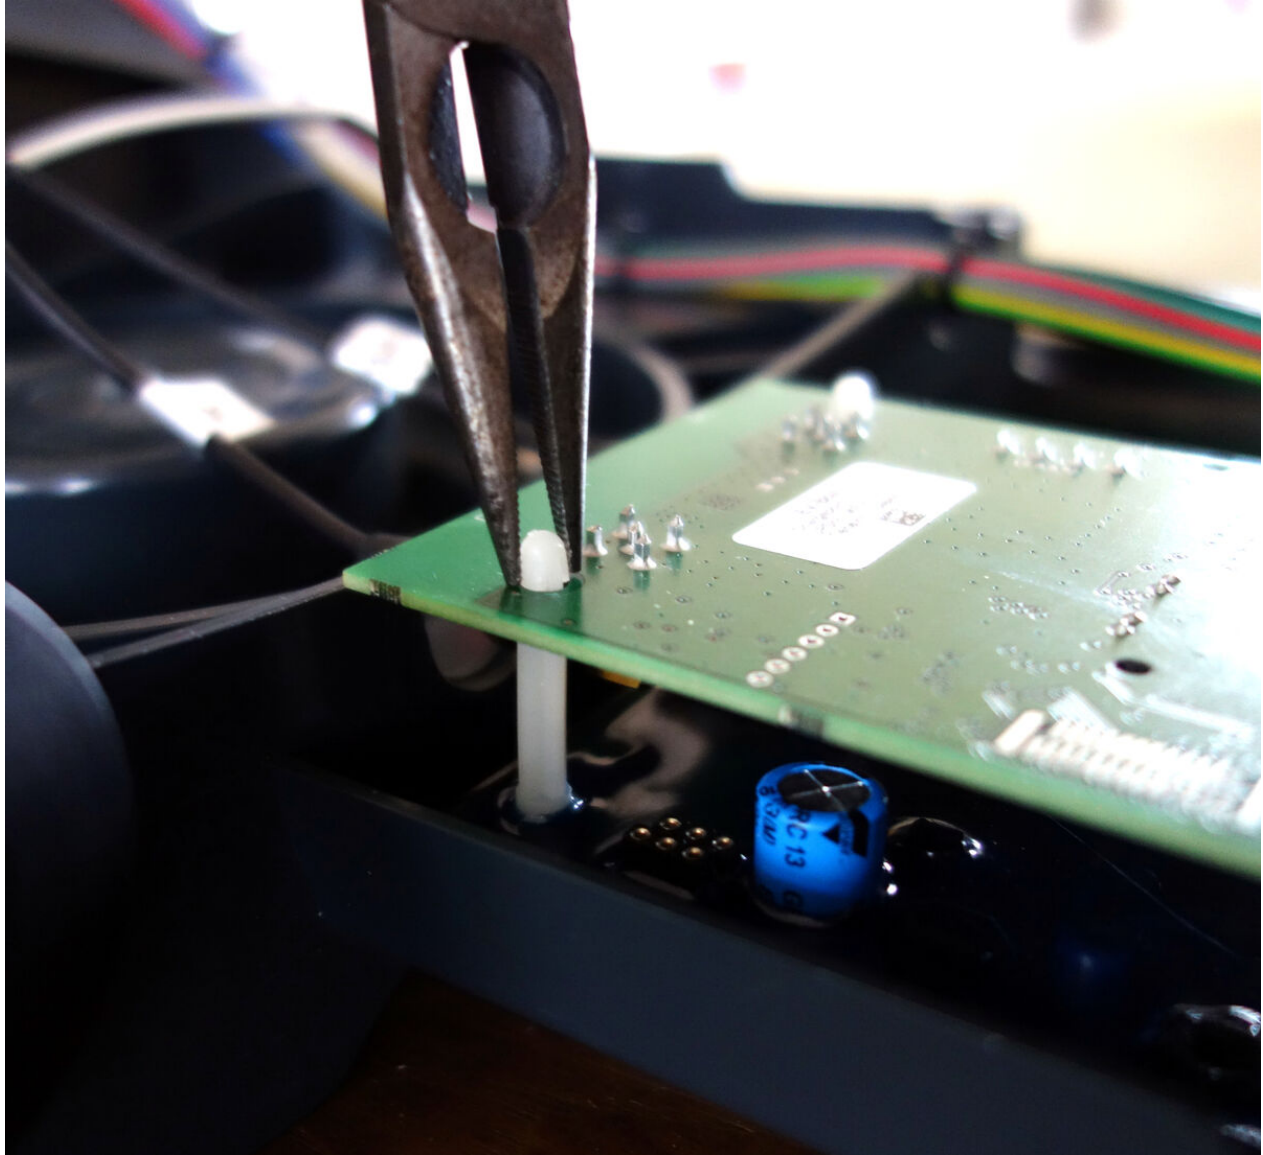

Het modem is op twee manieren bevestigd:

- Aan één zijde via een groene connector
- Aan de andere zijde via twee witte kunststof pennen

1. Trek het modem recht uit de connector.
2. Knijp met een punttang de lipjes van elke pen samen.
3. Trek het modem los van de pennen.

Let op: Bewaar het modem. Dit kan later opnieuw worden teruggeplaatst.

Stap 4: Antenne




Aan het modem zit een kleine platte antenne bevestigd.

- Deze antenne is niet nodig voor de autostart module.
- De antenne kan blijven zitten, of volledig worden verwijderd.

Verwijderen:

1. Draai de moer onder de antenne met de hand los.
2. Draai de twee antenne-connectoren van het modem los.
3. Knip eventuele kabelbinders door met een schaar.

Stap 5: Autostart module plaatsen

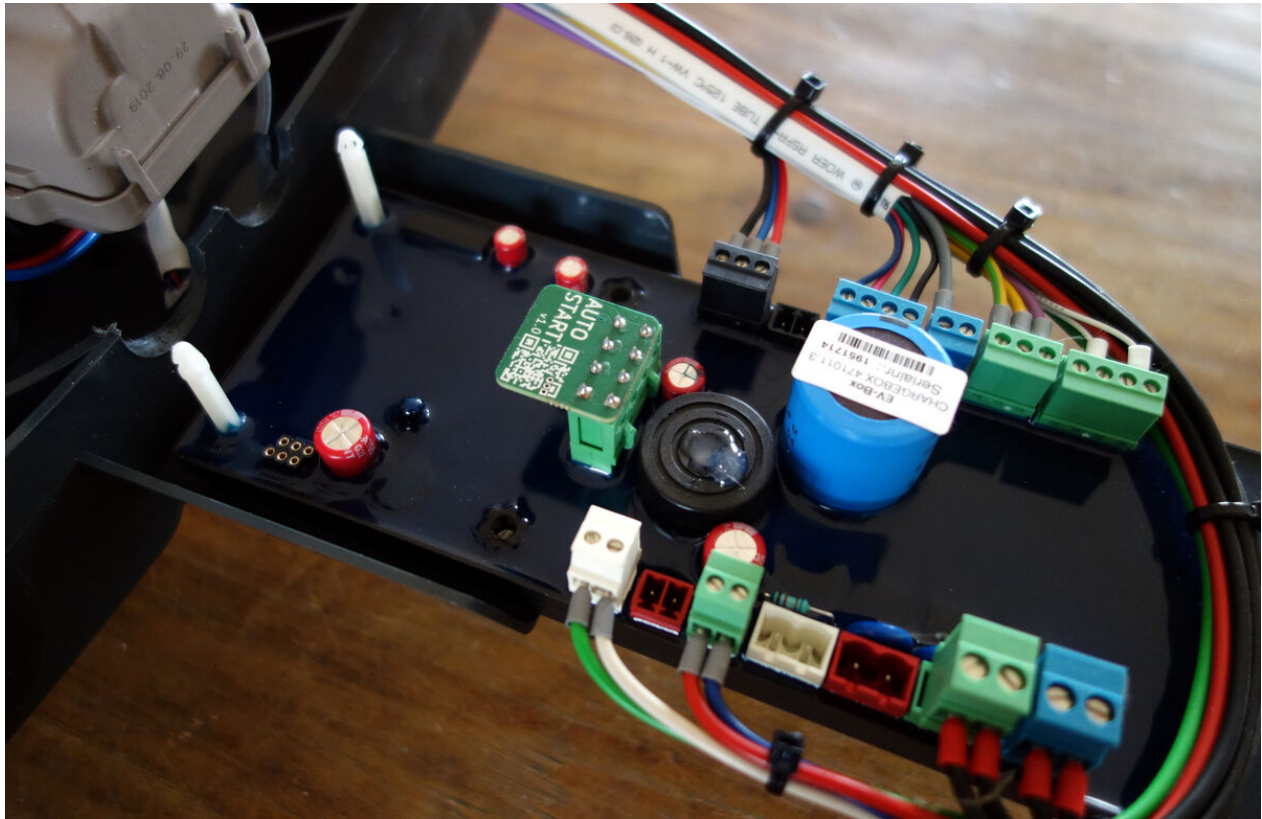

1. Plaats de autostart module op de groene modemconnector.
2. Druk de module stevig aan tot deze goed vastzit.

De witte pennen worden niet gebruikt.

Stap 6: Behuizing sluiten

1. Klap de montageplaat terug op zijn plaats.
2. Bevestig de montageplaat met de vier schroeven.
3. Plaats de voorkant van de behuizing terug.
4. Draai de vier schroeven aan de achterkant weer vast.
5. Zet de lader weer onder spanning.

De lader is direct klaar voor gebruik.

Testen

1. Sluit een laadkabel aan op een voertuig.
2. Het laden start automatisch.

Als het laden niet start:

- Controleer of de autostart module correct op de connector is geplaatst.

Gebruik

Na installatie van de autostart module werkt de lader als autostart-lader:

- Stekker inpluggen, het laden start automatisch
- Geen abonnement nodig
- Geen laadpas of -druppel vereist