

Installatiehandleiding

Autostartmodule voor EVBox G2/G3-laders

Deze handleiding legt uit hoe u de autostartmodule in een EVBox G2/G3-lader installeert.

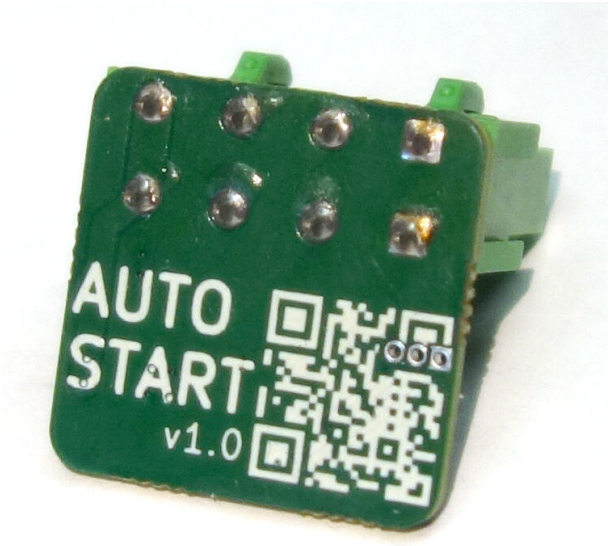

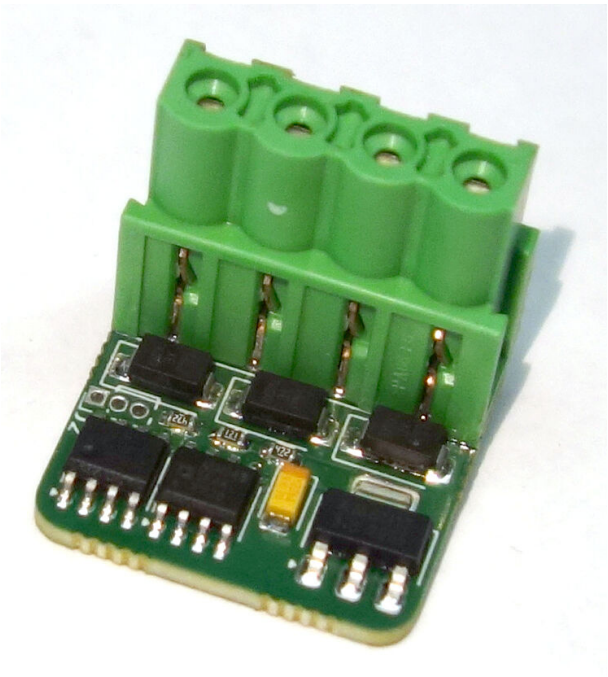

Inhoud van de verpakking

- Autostartmodule

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel van 4 mm
- Punttang
- Schaar

Meer informatie

Meer informatie over de autostartmodule vindt u op: https://www.geekabit.nl/as

Stap 1: Behuizing openen






Werk alleen met de stroom uitgeschakeld. Controleer of er geen spanning meer op staat voordat u iets aanraakt.

1. Schakel de stroom naar de lader uit.
2. Wacht even, zodat de interne onderdelen zich volledig kunnen ontladen.
3. Verwijder de vier schroeven aan de achterkant van de behuizing.
4. Neem de voorkant van de lader af.

Stap 2: Montageplaat losmaken



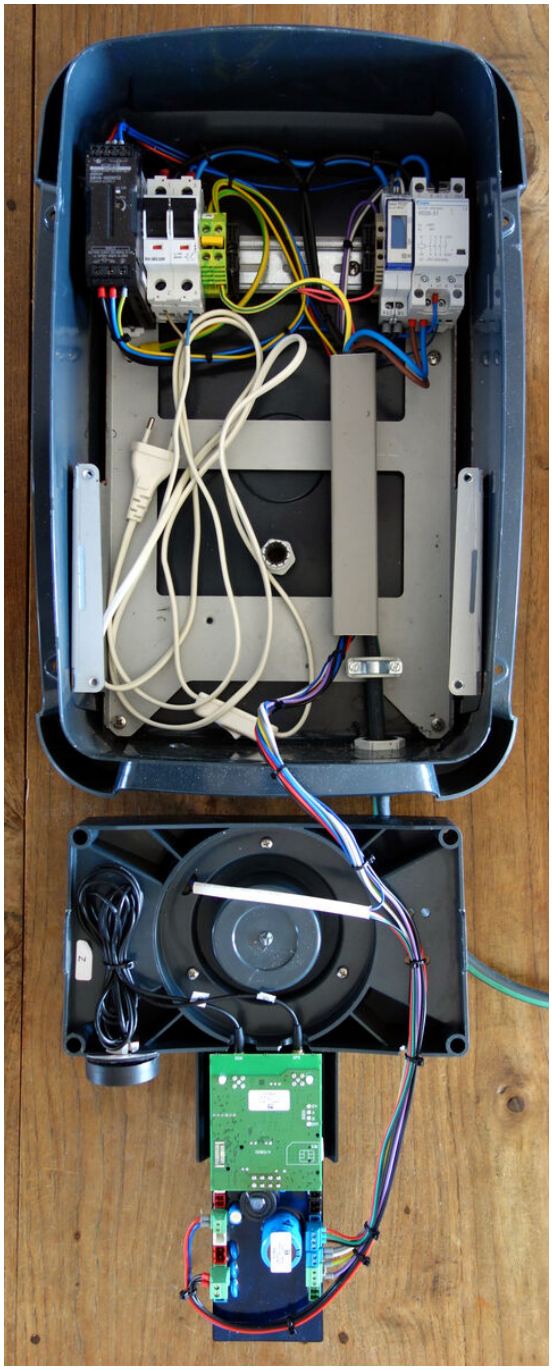


Binnenin zit een kunststof montageplaat waarop de laadmodule bevestigd is.

1. Verwijder de vier schroeven waarmee de montageplaat vastzit.
2. Kantel de montageplaat voorzichtig naar voren.

De laadmodule blijft via de kabelbundel aangesloten.

Stap 3: Modem verwijderen

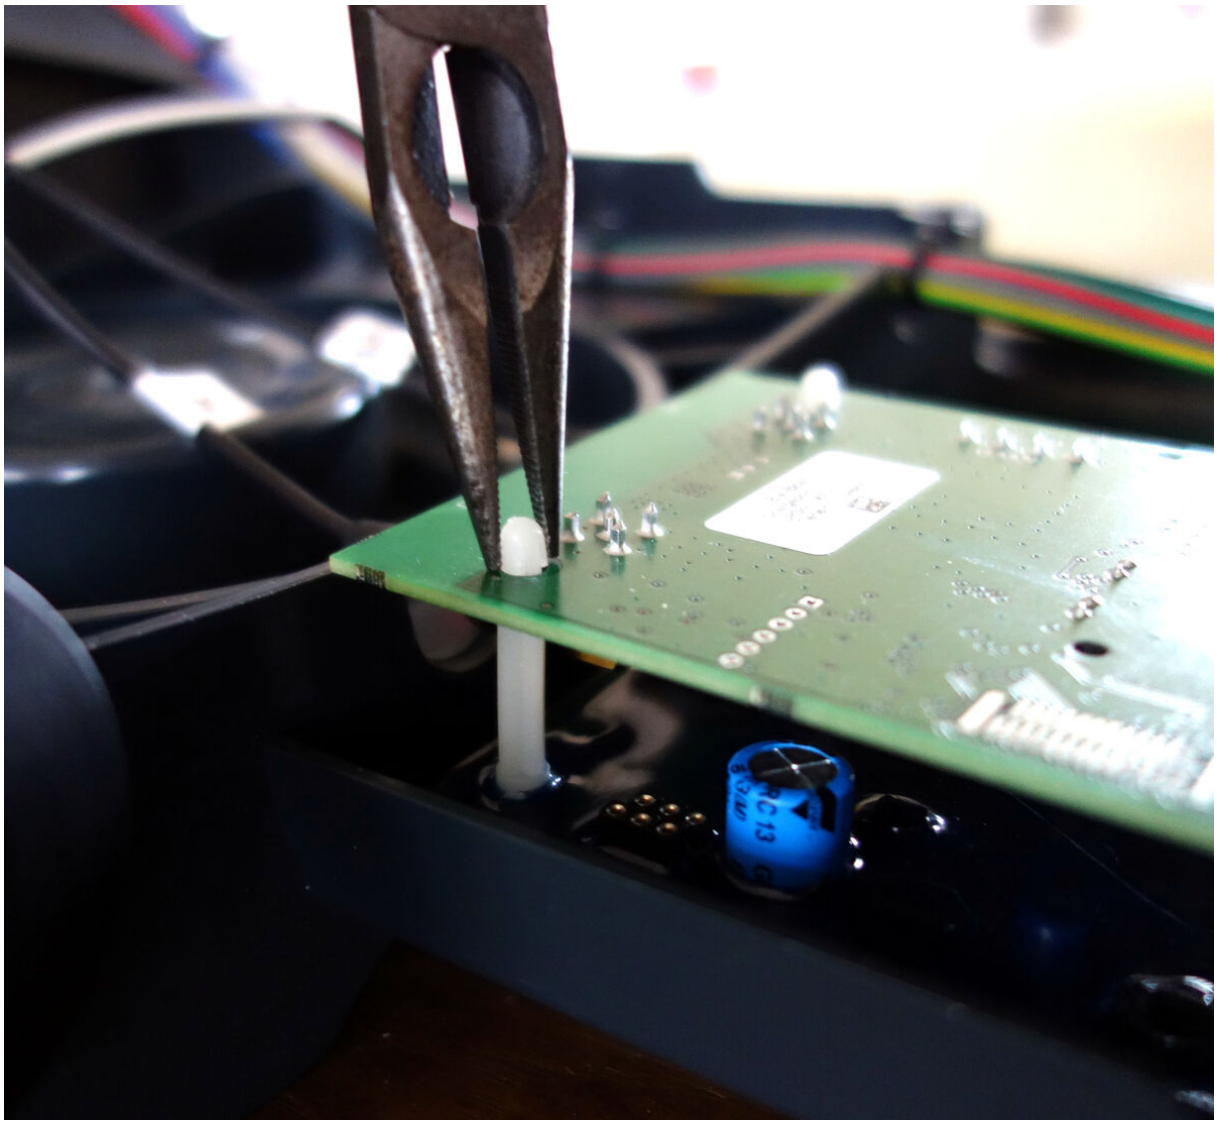

De modem zit op twee manieren vast:

- Aan de ene kant met een groene stekker
- Aan de andere kant met twee witte kunststof pinnen

1. Trek de modem recht uit de stekker.
2. Knijp met de punttang de lipjes van elke pin samen.
3. Haal de modem van de pinnen af.

Opmerking: Bewaar de modem, zodat u hem later indien nodig kunt terugplaatsen.

Stap 4: Antenne




Aan de modem zit een kleine platte antenne.

- De autostartmodule heeft deze antenne niet nodig.
- U kunt de antenne laten zitten of volledig verwijderen.

Zo verwijdert u de antenne:

1. Draai de moer onder de antenne met de hand los.
2. Draai de twee aansluitingen van de modem los.
3. Knip indien nodig de kabelbinders door met een schaar.

Stap 5: Autostartmodule plaatsen

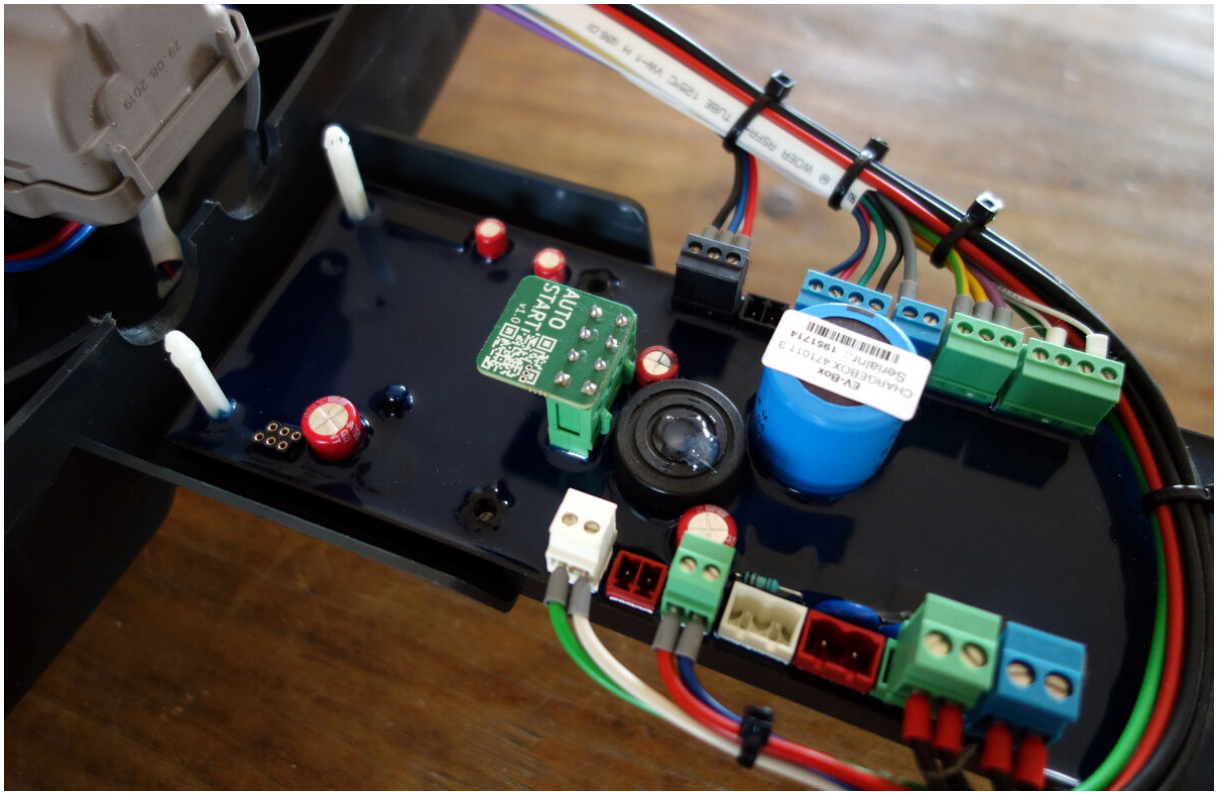

1. Plaats de autostartmodule op de groene stekker van de modem.
2. Druk de module stevig aan tot hij volledig vastzit.

De witte kunststof pinnen worden niet gebruikt.

Stap 6: Behuizing sluiten

1. Kantel de montageplaat terug op haar plaats.
2. Zet de montageplaat vast met de vier schroeven.
3. Plaats de voorkant van de lader terug.
4. Draai de vier schroeven aan de achterkant weer vast.
5. Schakel de stroom naar de lader weer in.

De lader is meteen klaar voor gebruik.

Testen

1. Steek een laadkabel in uw wagen.
2. Het laden zou automatisch moeten starten.

Als het laden niet start:

- Controleer of de autostartmodule goed op de stekker zit.

Gebruik

Met de autostartmodule geïnstalleerd start de lader het laden vanzelf:

- Steek de kabel in en het laden start automatisch
- Geen abonnement nodig
- Geen laadkaart of badge nodig