

Navodila za namestitev

Modul autostart za polnilnice EVBox G2/G3

Ta navodila pojasnjujejo, kako modul autostart namestite v polnilnico EVBox G2/G3.

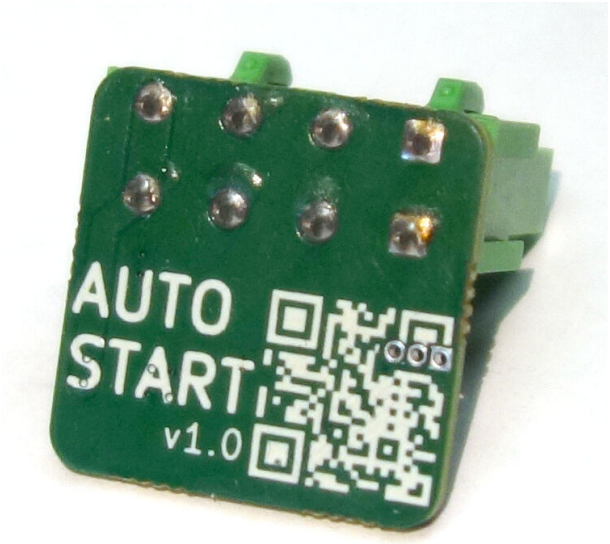

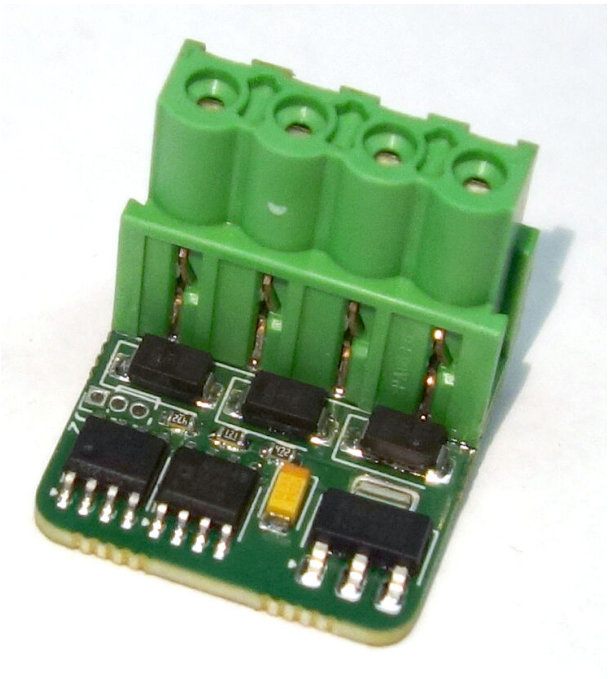

Vsebina paketa

- Modul autostart

Potrebno orodje

- Šestrobi ključ 4 mm
- Koničaste klešče
- Škarje

Več informacij

Več informacij o modulu autostart najdete na: https://www.geekabit.nl/as

Korak 1: Odprite ohišje polnilnice






Na polnilnici delajte samo z izklopljenim napajanjem. Preden se v notranjosti česar koli dotaknete, se prepričajte, da ni napetosti.

1. Izklopite napajanje polnilnice.
2. Počakajte trenutek, da se notranji sestavni deli popolnoma izpraznijo.
3. Odstranite štiri vijake na zadnji strani ohišja.
4. Snemite sprednji pokrov.

Korak 2: Odstranite montažno ploščo



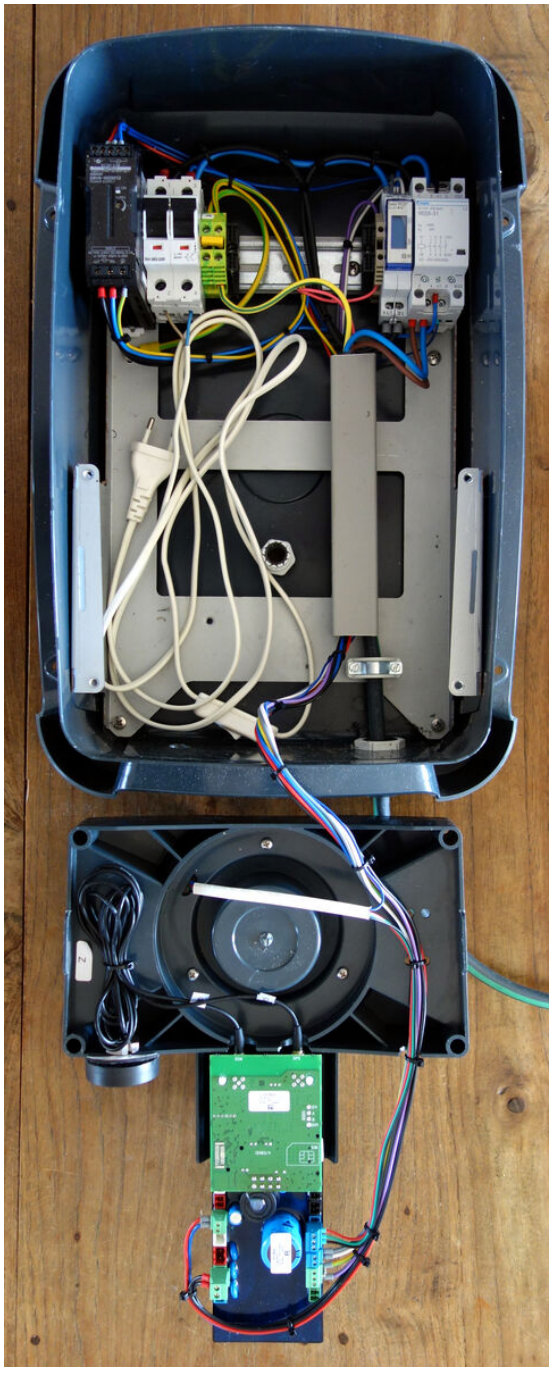


V notranjosti polnilnice je plastična montažna plošča, ki drži polnilni modul.

1. Odstranite štiri vijake, ki držijo montažno ploščo.
2. Montažno ploščo previdno nagnite naprej.

Polnilni modul ostane povezan prek kabelskega snopa.

Korak 3: Odstranite modem

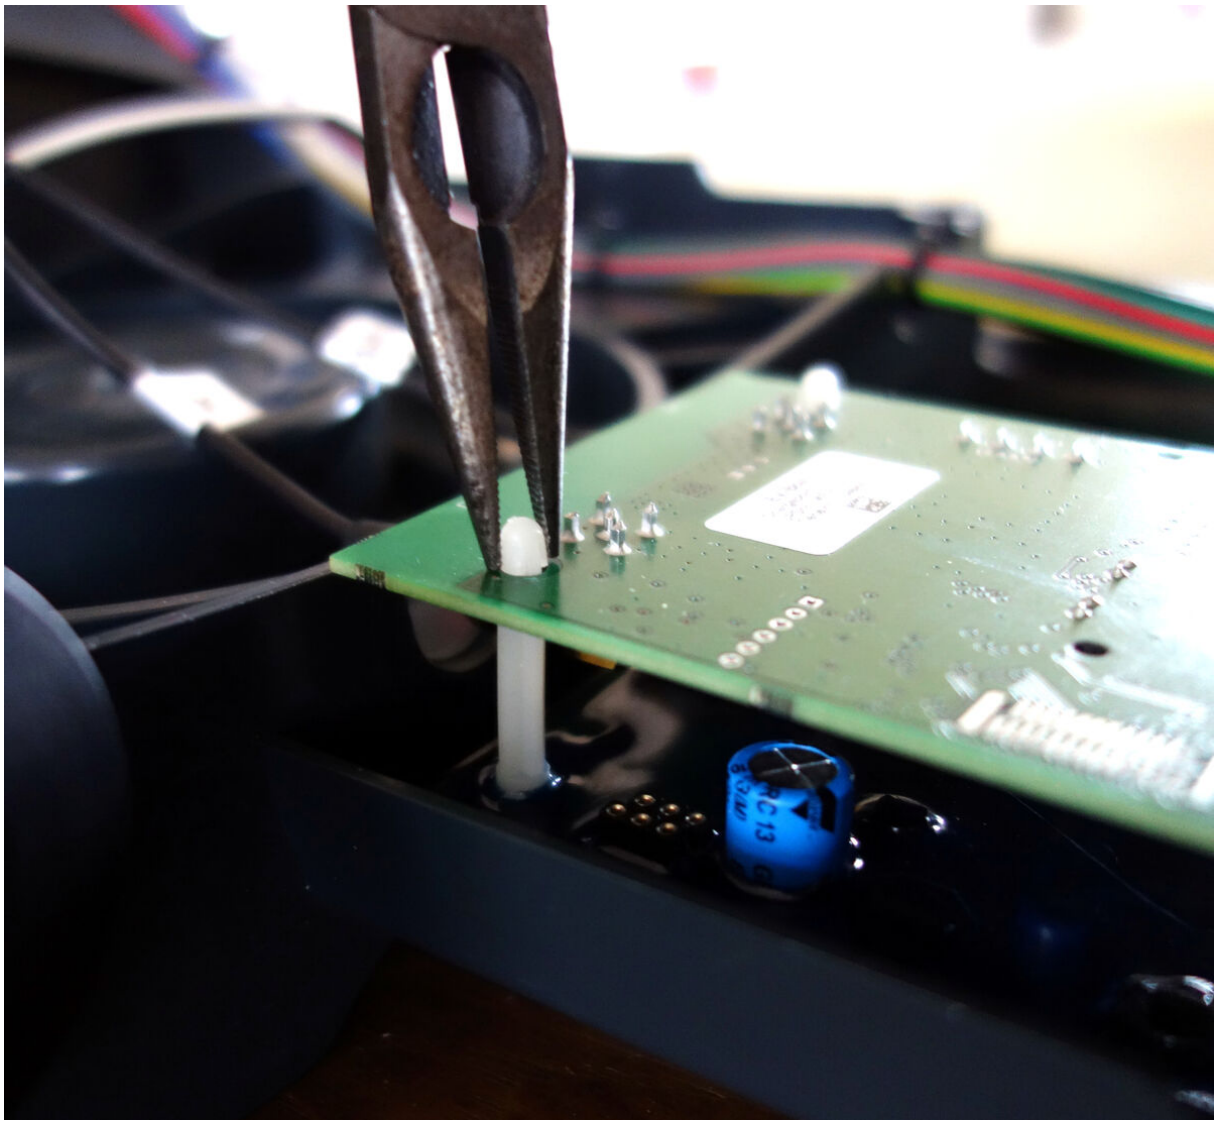

Modem je pritrjen na dva načina:

- Na eni strani z zelenim priključkom
- Na drugi strani z dvema belima plastičnima nosilnima zatičema

1. Modem izvlecite naravnost iz priključka.
2. S koničastimi kleščami stisnite zaskočne jezičke na vsakem nosilnem zatiču.
3. Modem snemite z nosilnih zatičev.

Opomba: Modem shranite. Po potrebi ga lahko pozneje znova namestite.

Korak 4: Antena




Na modem je priključena majhna ploščata antena.

- Modul autostart te antene ne potrebuje.
- Lahko jo pustite, kjer je, ali jo povsem odstranite.

Anteno odstranite takole:

1. Z roko odvijte matico pod anteno.
2. Z modema odvijte oba priključka.
3. Po potrebi s škarjami prerežite kabelske vezice.

Korak 5: Namestite modul autostart

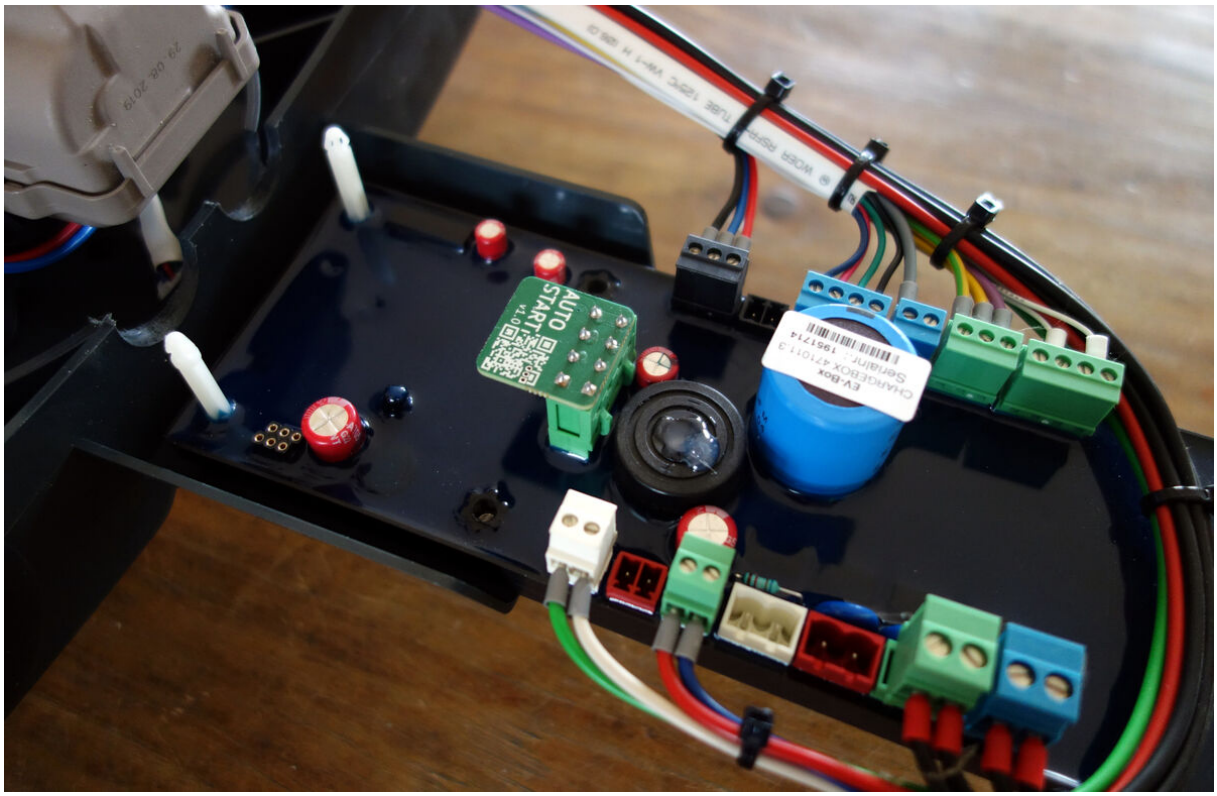

1. Modul autostart namestite na zeleni priključek modema.
2. Modul trdno pritisnite, dokler ni popolnoma nameščen.

Belih plastičnih nosilnih zatičev ne potrebujete.

Korak 6: Zaprite ohišje polnilnice

1. Montažno ploščo nagnite nazaj na njeno mesto.
2. Montažno ploščo pritrdite s štirimi vijaki.
3. Znova namestite sprednji pokrov.
4. Znova privijte štiri vijake na zadnji strani ohišja.
5. Znova vklopite napajanje.

Polnilnica je takoj pripravljena za uporabo.

Preizkus

1. Polnilni kabel priključite na vozilo.
2. Polnjenje bi se moralo začeti samodejno.

Če se polnjenje ne začne:

- Preverite, ali je modul autostart pravilno nameščen na priključek.

Delovanje

Ko je modul autostart nameščen, polnilnica začne polnjenje sama:

- Priključite kabel in polnjenje se začne samodejno
- Brez naročnine
- Brez polnilne kartice ali obeska za ključe